

1800-012

Talentum[®] TT² Kit de calibración

El kit de calibración TalentumTT² permite el ajuste in-situ de los detectores de llama Talentum[®] devolviéndolos a rendimiento de fábrica y extendiendo así su vida útil.

El kit comprende un velo infrarrojo, necesario para eliminar posibles interferencias externas de calor y un cable de interfaz para conectarlo a un puerto de servicio Talentum[®].

Coloca el velo en la parte frontal del TalentumTT², y conecta el cable de interfaz en la parte frontal del detector de llama Talentum[®] para recalibrarlo. Entonces selecciona la opción de **Recalibrar Talentum** en el menú principal del TalentumTT² y sigue las indicaciones de la pantalla.



La recalibración tarda un minuto y es totalmente automática utilizando el microprocesador del TalentumTT² que permite calcular los ajustes óptimos. Los nuevos ajustes así como el número de referencia de calibración se archiva en la memoria del TalentumTT² para poder ser descargado en un PC para su posterior análisis y para guardar un registro de la operación.

Especificaciones

Compatibilidad	Talentum UV, UV/IR2, IR2, IR3
Material	Aluminio
Peso	430g
Dimensiones	120 x 120 x 190mm
Ingress protection rating	IP11
Conectividad	USB tipo C a Talentum
Mecanismo de cierre	Magnético
Temperatura de trabajo	De -10°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a +65°C



Dimensiones

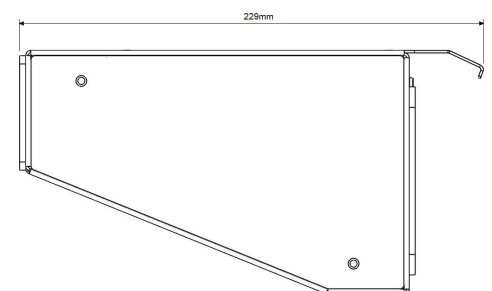

Códigos:

- 1800-101** TalentumTT² sin kit de calibración
- 1800-013** Recambio cartucho difusor
- 1800-015** Recambio cable de interfaz de calibración

Recomendaciones de Instalación

Referirse al Manual de usuario para TalentumTT².

FFE Ltd no asume responsabilidad por su uso. Los datos y diseño están sujetos a cambios sin previa notificación. Las instrucciones de instalación y cableado se adjuntan al producto y deben ser utilizadas para la instalación. Para más información contacta con tu comercial.

Document Part No: 24-0420-01